


- MA : MORSETTIERA PRINCIPALE
 - MB : MORSETTO AUSILIARIO 3 POLI
 - C1 : CONTATTORE (1)
 - E2 : TERMOSTATO CONTROLLO SBRINAMENTO (X)
 - E3 : TERMOSTATO DI SICUREZZA (20°C)
 - F1 : FILTRO ANTIDISTURBO (X)
 - H1 : CONNETTORE 2 POLI
 - M1 : COMPRESSORE (1)
 - M2 : VENTILATORE CONDENSATORE (1)
 - M3-1/2/3 : VENTILATORE CELLA (X)
 - ML1/2 : MODULO LED (X)
 - MP : TERMOREGOLATORE DIGITALE
 - R0 : RESISTENZA SCARICO CONDENSA (X)
 - R1-1/2 : RESISTENZA CORNICE MOBILE (X)
 - R2 : RESISTENZA DI SBRINAMENTO
 - R4 : RESISTENZA EVAPORAZIONE ACQUA
 - S1 : SENSORE DI TEMPERATURA
 - V1 : ELETTROVALVOLA
 - B1/2 : MICRO PORTA (X)
- (X) : VEDERE TABELLA
(1) : A CARICO DELL'INSTALLATORE

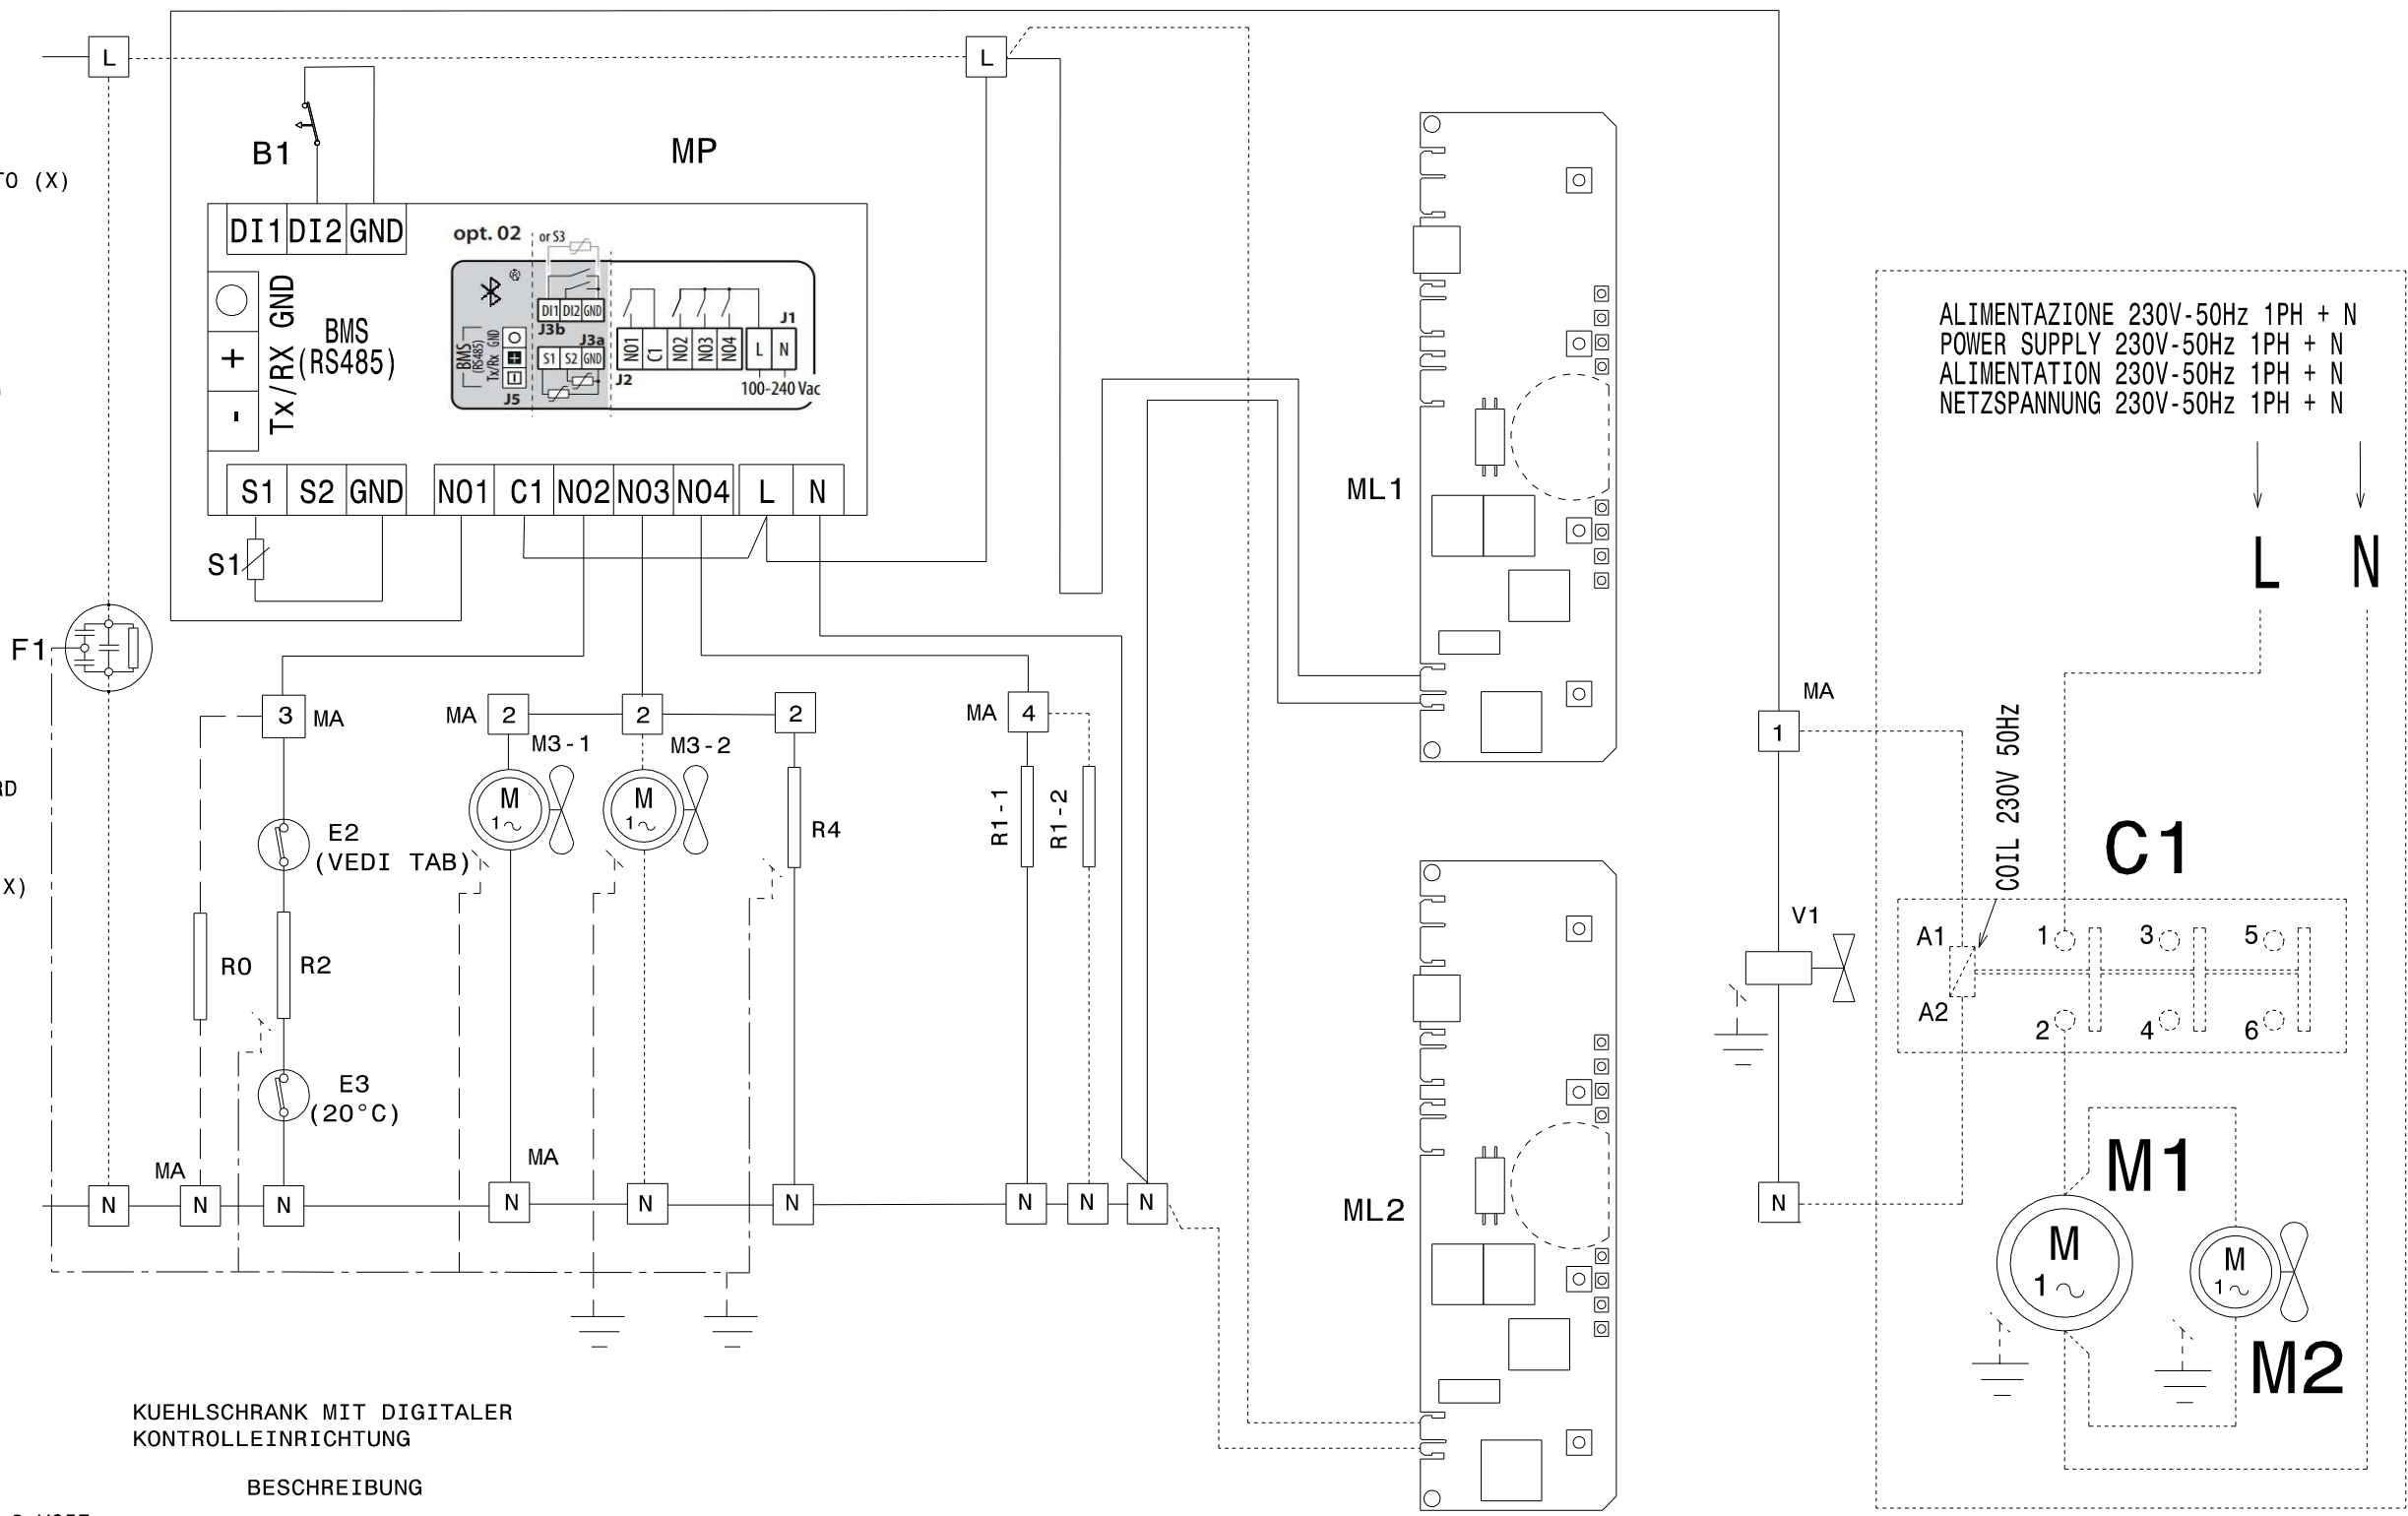

DIGITAL REFRIGERATOR

- LEGEND**
- MA : MAIN TERMINAL BOARD
 - MB : 3 POLES AUXILIARY TERMINAL BOARD
 - C1 : CONTACTOR
 - E2 : DEFROST CONTROL THERMOSTAT (X)
 - E3 : SAFETY THERMOSTAT (20°C)
 - F1 : RADIO INTERFERENCE SUPPRESSOR (X)
 - H1 : 2 POLES CONNECTOR
 - M1 : COMPRESSOR (1)
 - M2 : CONDENSER FAN (1)
 - M3-1/2/3 : STORAGE COMPARTMENT FAN (X)
 - ML1/2 : LED MODULE (X)
 - MP : DIGITAL THERMOREGULATOR
 - R0 : CONDENSATE DRAINAGE ELEMENT
 - R1-1/2 : DOOR HEATING ELEMENT (X)
 - R2 : DEFROST HEATING ELEMENT
 - R4 : EVAPORATION HEATING ELEMENT
 - S1 : TEMPERATURE SENSOR
 - V1 : SOLENOID-VALVE
 - B1/2 : DOOR MICROSWITCH (X)
- (X) : SEE TABLE
(1) : THE RESPONSABILITY IS OF THE INSTALLER

ARMOIRE FRIGORIFIQUE AVEC CONTROL DIGITAL

- LEGENDE**
- MA : PLAQUE A BORNES PRINCIPALE
 - MB : PLAQUE A BORNES AUXILIAIRE A 3 VOIE
 - C1 : CONTACTEUR
 - E2 : THERMOSTAT CONTROLE DEGIVRAGE (X)
 - E3 : THERMOSTAT DE SECURITE' (20°C)
 - F1 : FILTRE ANTIPARASITE (X)
 - H1 : CONNECTEUR A 2 VOIES
 - M1 : COMPRESSEUR (1)
 - M2 : VENTILATEUR CONDENSEUR (1)
 - M3-1/2/3 : VENTILATEUR CELLULE (X)
 - ML1/2 : MODULE LED (X)
 - MP : MICROPROCESSEUR DIGITAL
 - R0 : RESISTANCE DE DECHARGE
 - R1-1/2 : CORDON CHAUFFANT ENCADREMENT PORTE (X)
 - R2 : RESISTANCE DEGIVRAGE
 - R4 : RESISTANCE EVAPORATION EAU
 - S1 : SONDE CELLULE
 - V1 : ELECTROVALVE
 - B1/2 : MINIRUPTEUR PORTE (X)
- (X) : VOIR LE TABLEAU
(1) : A LA CHARGE DE L'INSTALLATEUR

KUEHLSCHRANK MIT DIGITALER KONTROLLEINRICHTUNG

- BESCHREIBUNG**
- MA : HAUPTKLEMMBRETT
 - MB : 3 WEGE HILFSKLEMMBRETT
 - C1 : SCHALTRELAIS
 - E2 : ABTAUUNG KONTROLLE-THERMOSTAT (X)
 - E3 : SICHERHEITS-THERMOSTAT (20°C)
 - F1 : FUNK-ENSTOERUNGSFILTER (X)
 - H1 : 2 WEGE SCHNELLVERBINDER
 - M1 : KOMPRESSOR (1)
 - M2 : VERFLUESSIGERVENTILATOR (1)
 - M3-1/2/3 : KUEHLRAUM-VENTILATOR (X)
 - ML1/2 : LED (X)
 - MP : TEMPERATURREGLER
 - R0 : WASSERENTLEERUNGSHEIZSTAB
 - R1-1/2 : TUERRAHMEN-HEIZKABEL (X)
 - R2 : ABTAUUNG-HEIZSTAB
 - R4 : TAUWASSERVERDUNSTUNGS-EINRICHTUNG
 - S1 : TEMPERATUR FUEHLER
 - V1 : SOLENOIDVENTIL
 - B1/2 : TUER-MIKROSCHALTER (X)
- (X) : SIEHE TABELLE
(1) : ZU LASTEN DER INSTALLATOR

	TN		BT		2T SBS
	1M	2M	1M	2M	2M
E2	X(12°C)	X(12°C)	X(8°C)	X(8°C)	
F1	X	X	X	X	1 PZ LATO SX
ML2		X		X	
M3-2				X	
R0			X	X	
R1-2		X		X	

ALIMENTAZIONE 230V-50Hz 1PH + N
POWER SUPPLY 230V-50Hz 1PH + N
ALIMENTATION 230V-50Hz 1PH + N
NETZSPANNUNG 230V-50Hz 1PH + N

