

ALIMENTAZIONE 230V-50Hz 1PH + N
 POWER SUPPLY 230V-50Hz 1PH + N
 ALIMENTATION 230V-50Hz 1PH + N
 NETZSPANNUNG 230V-50Hz 1PH + N

FRIGORIFERO DIGITALE

- LEGENDA
- MB : MORSETTO AUSILIARIO 3 POLI
 - MA : MORSETTIERA PRINCIPALE
 - C1 : CONTATTORE
 - E2 : TERMOSTATO CONTROLLO SBRINAMENTO (8°C)
 - E3 : TERMOSTATO DI SICUREZZA (20°C)
 - F1 : FILTRO ANTIDISTURBO
 - H2 : CONNETTORE 2 POLI
 - H3 : CONNETTORE 3 POLI
 - H4 : CONNETTORE 4 POLI
 - L1/L2 : LUCE PORTA LED
 - M1 : COMPRESSORE (1)
 - M2 : VENTILATORE CONDENSATORE (1)
 - M3-1/2 : VENTILATORE CELLA (X)
 - ML1/2 : MODULO LED (X)
 - MP : TERMOREGOLATORE DIGITALE
 - R0 : RESISTENZA SCARICO CONDENSA
 - R1-1/2 : RESISTENZA CORNICE MOBILE (X)
 - R2 : RESISTENZA DI SBRINAMENTO
 - R3-1/2 : RESISTENZA PORTA VETRO (X)
 - R4 : RESISTENZA EVAPORAZIONE ACQUA
 - RE : ALIMENTAZIONE ELETTRONICO 24V
 - S1 : SENSORE DI TEMPERATURA
 - V1 : ELETTROVALVOLA

(X) : VEDERE TABELLA
 (1) : A CARICO DELL'INSTALLATORE

DIGITAL REFRIGERATOR


- LEGEND
- MB : 3 POLES AUXILIARY TERMINAL BOARD
 - MA : MAIN TERMINAL BOARD
 - C1 : CONTACTOR
 - E2 : DEFROST CONTROL THERMOSTAT (8°C)
 - E3 : SAFETY THERMOSTAT (20°C)
 - F1 : RADIO INTERFERENCE SUPPRESSOR
 - H2 : 2 POLES CONNECTOR
 - H3 : 3 POLES CONNECTOR
 - H4 : 4 POLES CONNECTOR
 - L1/L2 : LED DOOR LIGHT
 - M1 : COMPRESSOR (1)
 - M2 : CONDENSER FAN (1)
 - M3-1/2 : STORAGE COMPARTMENT FAN (X)
 - ML1/2 : LED MODULE (X)
 - MP : DIGITAL THERMOREGULATOR
 - R0 : CONDENSATE DRAINAGE ELEMENT
 - R1-1/2 : DOOR HEATING ELEMENT (X)
 - R2 : DEFROST HEATING ELEMENT
 - R3-1/2 : GLASS DOOR ANTICONDENSATION ELEMENT (X)
 - R4 : EVAPORATION HEATING ELEMENT
 - RE : ELECTRONIC POWER SUPPLY 24V
 - S1 : TEMPERATURE SENSOR
 - V1 : SOLENOID-VALVE

(X) : SEE TABLE
 (1) : THE RESPONSABILITY IS OF THE INSTALLER

ARMOIRE FRIGORIFIQUE AVEC CONTROLE DIGITAL

- LEGENDE
- MB : PLAQUE A BORNES AUXILIAIRE A 3 VOIE
 - MA : PLAQUE A BORNES PRINCIPALE
 - C1 : CONTACTEUR
 - E2 : THERMOSTAT CONTROLE DEGIVRAGE (8°C)
 - E3 : THERMOSTAT DE SECURITE' (20°C)
 - F1 : FILTRE ANTIPARASITE
 - H2 : CONNEXEUR A 2 VOIES
 - H3 : CONNEXEUR A 3 VOIES
 - H4 : CONNEXEUR A 4 VOIES
 - L1/L2 : ECLAIRAGE DE LA PORTE LED
 - M1 : COMPRESSEUR (1)
 - M2 : VENTILATEUR CONDENSEUR (1)
 - M3-1/2 : VENTILATEUR CELLULE (X)
 - ML1/2 : MODULE LED (X)
 - MP : MICROPROCESSEUR DIGITAL
 - R0 : RESISTANCE DE DECHARGE
 - R1-1/2 : CORDON CHAUFFANT ENCADREMENT PORTE (X)
 - R2 : RESISTANCE DEGIVRAGE
 - R3-1/2 : RESISTANCE ANTICONDENSATION PORTE VITREE (X)
 - R4 : RESISTANCE EVAPORATION EAU
 - RE : ALIMENTATION 24V
 - S1 : SONDE CELLULE
 - V1 : ELECTROVALVE

(X) : VOIR THE TABLEAU
 (1) : A LA CHARGE DE L'INSTALLATEUR

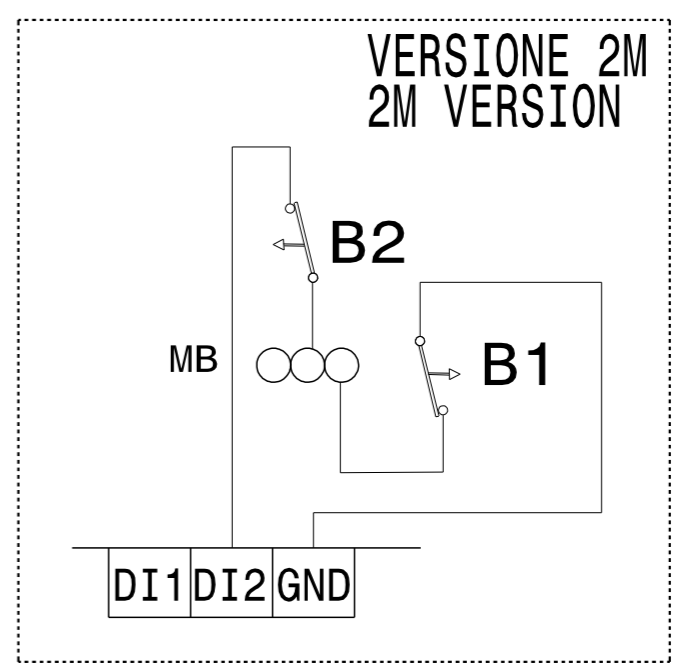

| | 1M | 2M |
|------|----|----|
| M3-1 | X | X |
| M3-2 | | X |
| ML1 | X | X |
| ML2 | | X |
| R1-1 | X | X |
| R1-2 | | X |
| R3-1 | X | X |
| R3-2 | | X |
| L1 | X | X |
| L2 | | X |